




变更记录			
版本	变更描述	日期	设计者
A0	新版发行	2018.10.31	

A

B

C

D



NOTES:

1.0 PLATING:

1>Contact plating:brass Au5u" over 50-120u"Ni

2>Contact solder area plating:brass Au7u" over 50-120u" Ni

3>Spring;SUS304 Au3u"

2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts

3.0 Rated Current(Per Contact):1A maximum

4.0 Contact Resistance:30mΩ maximum



5.0 Recommended Working Stroke&Force:

1>Stroke 0.3mm(Per Contact):40gfMax

6.0 Mechanical life:

1>0.30mm(Mechanical life):10.000 Cycles Min

7.0 Working Temperature Range:-30-85° C

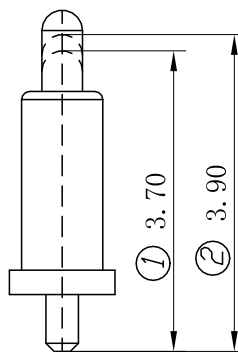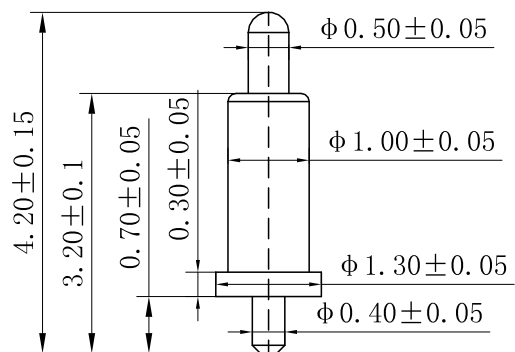

① 最大压缩高度

② 工作高度

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

品名描述	1.3*4.2弹针 材质:C3604 针头:5u"针管:7u"Ni:50-120u" 过盐雾48H				版本	A0		
料号	HY90.00868-001	图档编号		单位	mm	比例	Free	
视角		未标注公差:	x. ±0.20 .x ±0.15 .xx ±0.10	x° . ±2° .x° ±0.5°	绘图/日期	徐书文 2018.10.31	审核/日期	核准/日期