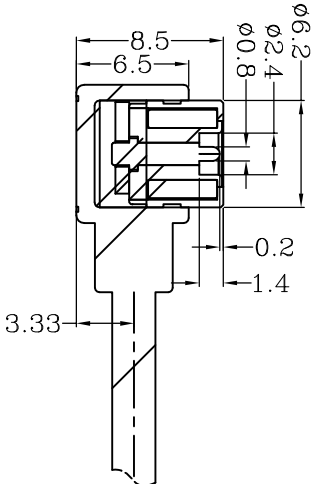
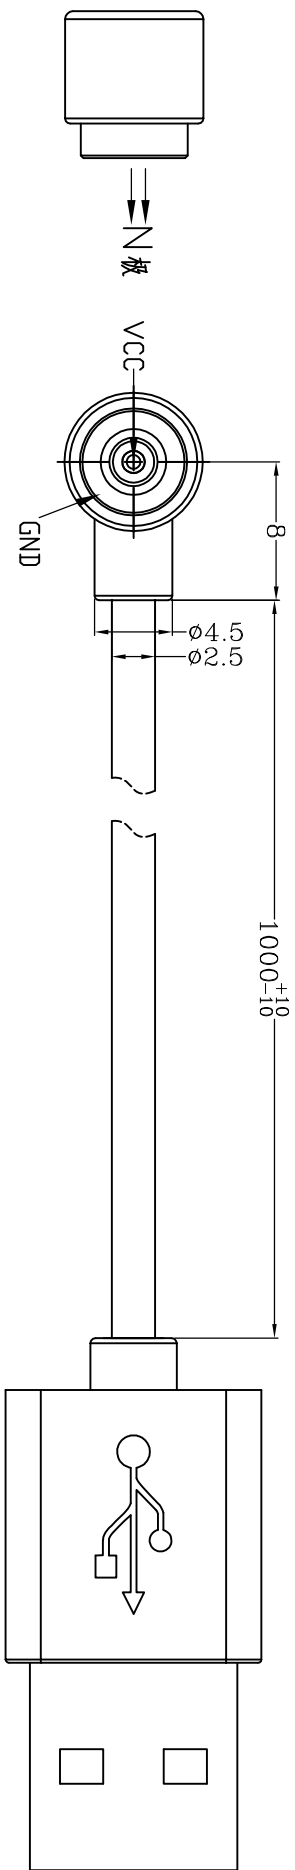


NOTES:
1.0 PLATING:
1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" Ni
2)Spring: SUS
3)Housing:TPE white
4)Magnet:IN52
5)Cable:TPE,OD2.5
6)PCB:FR4

2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts
3.0 Rated Current(Per Contact):1.5A maximum
4.0 Recommended Working Stroke&Force:
1)Stroke 0.8mm(Per Contact): 60gfMax
5.0 Mechanical life:
1)0.8mm(Mechanical life):10,000 Cycles Min
6.0 Working Temperature Range: -30~85°

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

模具编号

模仁编号

D

序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	6mm-2PIN-圆形水杯-侧出一公差			图档编号	-----		单位	原本	A1
1	-----	-----	-----	-----	料号	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	1:1
2	-----	-----	-----	-----	视角	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

变更记录

1








2

3

4

5

6

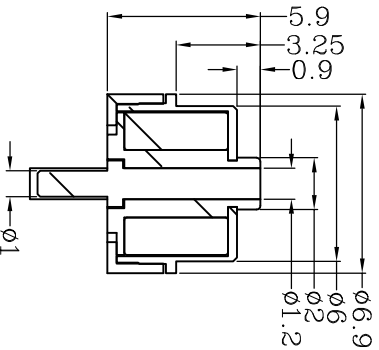

PCB LAYOUT
Layout Tolerance:±0.05mm

- NOTES:
1.0 PLATING:
1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" NI
2)Contact solder area plating: brassAu 3u" over 50-80u" NI
3)Housing:LCP while
4)Magnet:IN52
2.0 Rated voltage(Per Contact)>5 Volts
3.0 Rated Current(Per Contact):2A maximum
4.0 Working Temperature Range: -30~85°

模具编号

模仁编号

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	料号	6mm-2PIN-圆形水杯-母座	图档编号	单位	版本	A1
1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	1:1
2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	2017.12.01
3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	-----

变更记录

1

2

3

4

5

6