
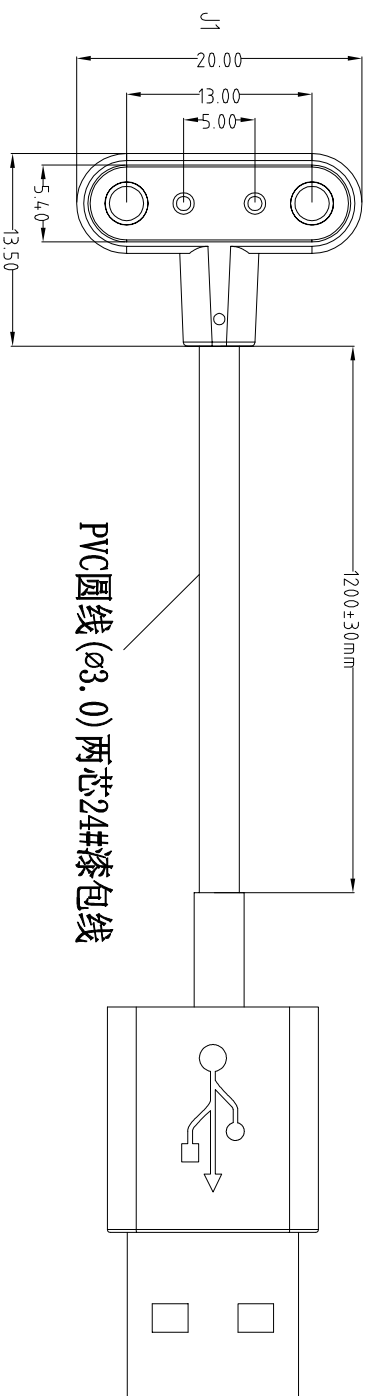
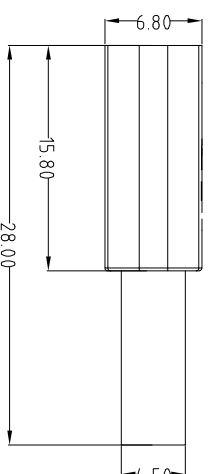


PVC圆线(ø3.0)两芯24#漆包线



NOTES:
1.0 PLATING:

PLATING:

1)Contact plating:Brass plated AU3U”

2)Contact solder area plating: Brass plated AU3U"

4)Housing: PA46,白色

Rated voltage(Per Contact): 12 Volts

Rated Current(Per Contact): 0.5A

Insulation Resistance: 100MEGAOHMS Minimum

Dielectric Withstanding Voltage: 100VRMS AT 60HZ

Maximum resistance after test at 2000 psi working stroke



Recommended Working Stroke&Force:

1) Stroke 1mm(

0 Mechanical life:

1) Mechanical life: 10,000 Cycles Min

Working Temperature Range: $-30\sim 80^{\circ}$



J1	芯線顏色 (Core wire colour)	J2
1	紅色RED	1
/		/
2	黑色BLACK	4
/		/

11

12

ELECTRICAL TESTING (电性测试) ::

1. OPEN/SHORT:100%TESTING LINE-PROCESS (短断路测试: 制程百分之百测试)
2. HI-POT:100V AC/0.01SEC (耐压测试: 100V AC/0.01SEC)
3. INSULATION RESISTANCE:100M Ω (MIN) 100V DC (绝缘阻抗: 100M Ω MIN 100V DC)
4. CONDUCTIVE RESISTANCE:3 Ω (MAX) (导通阻抗: 3 Ω MAX)

機具	機架号	機芯号
USB通用内模	HZ-00033	HY80-00302-002-A
USB通用外模	HZ-00034	HY80-00302-001-A
ZSX-2PIN外模	HZ-00016	HY80-00281-002-A

POMAGTOR

磁性連接——專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司

Pomagtor Precision Electronics

序号	变更描述	原因	设计者	日期	XMM2PIN 磁吸线 白色, 1.2m							版本
1	-----	-----	----	----	料号	HY91-00187-004	图档编号	ZQY170912003-A	单位	MM	比例	1:1
2	-----	-----	----	----	未标注尺寸公差: ±0.15MM		绘图/日期		审核/日期		2017.09.12	
3	-----	-----	----	----	未标注角度公差: 1°							

POMAGTOR

磁性連接——專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics