





A

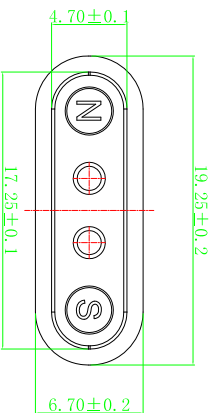


NOTES:

- 1.0 电镀:
- 1) 接触件电镀: 黄铜 Au3u²; 50-80u² Ni打底
- 2) 接触件焊接区域电镀: 黄铜 Au3u²; 50-80u² Ni打底
- 3) 支架: PA46黑
- 4) 磁铁: N52
- 2.0 额定电压 (每PIN): 5 Volts
- 3.0 额定电流 (每PIN): 2A maximum
- 4.0 绝缘电阻: 100M Ω minimum
- 5.0 耐压: 100V at 60HZ
- 6.0 接触电阻: 寿命测试前30m Ω maximum
寿命测试后: 60m Ω maximum
- 7.0 工作温度范围: -30~85 $^{\circ}$ C

B

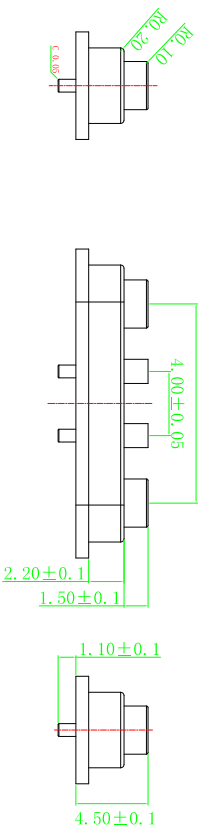

C









D

POMAGTOR
磁性连接—专业为定制化

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

描述	TK-2P母座连接器 黑色		图档编号	RD2019060507		单位	mm		版本	A0	
料号			未标注尺寸公差: ±0.2	绘图/日期	Z020190408		审核/日期	核准/日期			
视角			未标注角度公差: ±2 $^{\circ}$								

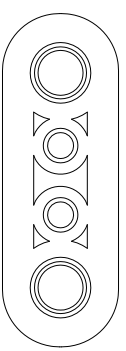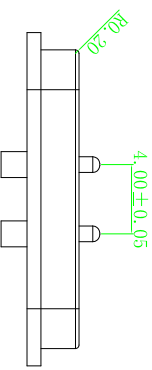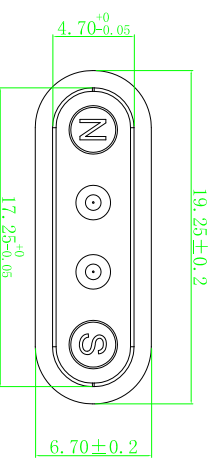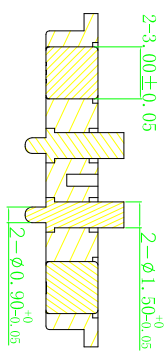

- NOTES:
- 1.0 电镀:
1) 接触件电镀: 黄铜 Au3u" ; 50-80u" Ni打底
2) 接触件焊接区域电镀: 黄铜 Au3u" ; 50-80u" Ni打底
3) 支架: PA46黑
4) 磁铁: N52
 - 2.0 额定电压 (每PIN): 5 Volts
 - 3.0 额定电流 (每PIN): 2A maximum
 - 4.0 绝缘电阻: 100MΩ minimum
 - 5.0 耐压: 100V at 60HZ
 - 6.0 接触电阻: 寿命测试前 30mΩ maximum
寿命测试后: 60mΩ maximum
 - 7.0 工作温度范围: -30~85° C

POMAGTOR
磁性连接—专业为定制化

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

描述	TK-2P公座连接器 黑色		图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
料号			未标注尺寸公差: ±0.2	绘图/日期	张强	2019/04/08	审核/日期	
视角			未标注角度公差: ±2°				比例	Free
							核准/日期	

D

C

B

A

1 2 3 4 5

C

B

A