


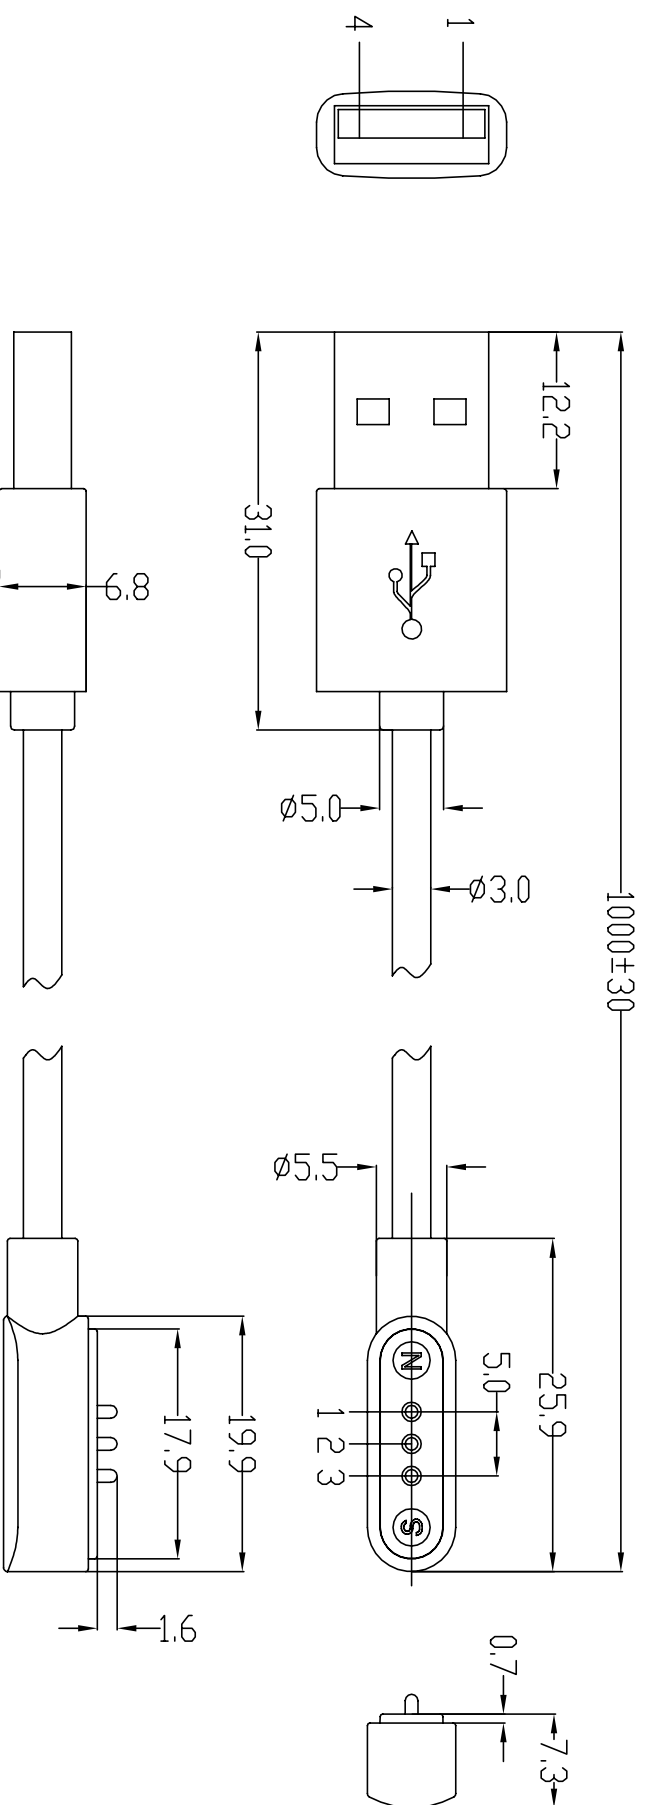

注意:

1. a. 100%断/短测试.
b. 导通阻抗: 2Ω (max).
c. 绝缘阻抗: $300V/DC$ $10M\Omega$ (min).
 2. 摇摆测试: 吊重200g, $\pm 60^\circ$ 30次/分 2000次导通OK.
 3. 额定电压 (PIN 接触): $5V$ olts
 4. 额定电流 (PIN 接触): $1A$ maximum
 5. 工作弹力单PIN:
1) 按压行程 $0.6mm$ (PIN 接触): $60g$ fMax
- 寿命测试:
- 1) 按压行程 $0.6mm$, $10,000$ 次 (Min)
7. 工作温度范围: $-30^\circ C \sim 85^\circ C$

3	-	-	PCS
2	-	-	PCS
1	-	-	PCS
序号	符号	单位	用表

POMAGTOR 磁性连接—专业为特定制		深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 <i>Pomagtor Precision Electronics</i>			
描述	JR3PN 公磁吸线 白色 PVC L=1M		版本	比例	单位
料号	—		A0	1:1	mm
	未标注公差		绘图/日期	CJY	2020.12.09
	$x \pm 0.20$ $x \pm 0.15$ $x \pm 0.10$ $x \pm 0.05$	$x \pm 0.20$ $x \pm 0.15$ $x \pm 0.10$ $x \pm 0.05$	审核/日期	—	—

料号审核:

1

2






3

4

5

6

序号	变更描述	原因	设计	日期
0	-	-	0	-
1	-	-	0	-
2	-	-	0	-

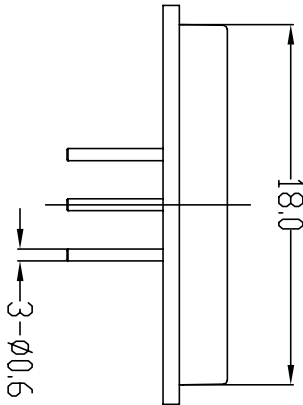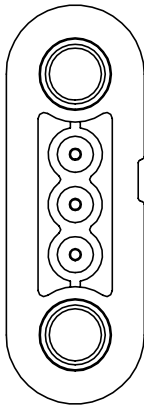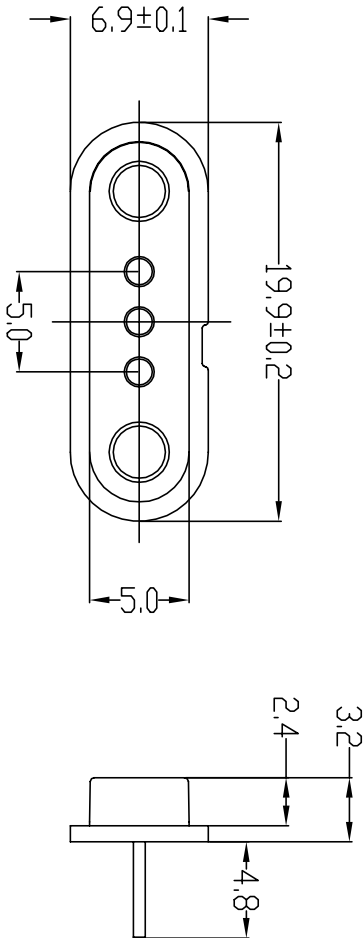

NOTES:
1.0 PLATING:
1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" Ni
2)Housing:LCP white
3)Magnet: N52

2.0 Rated voltage(Per Contact): 5 Volts
3.0 Rated Current(Per Contact): 2A maximum
4.0 Mechanical life:
1)(Mechanical life): 30K Cycles Min
5.0 Working Temperature Range: -30~85°C

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

序号	料号	描述	用量	单位
3	-	-	-	PCS
2	-	-	-	PCS
1	-	-	-	PCS

描述	ZKXZ-3PIN直插母座 白色 PITC2.5	版本	比例	单位
料号	-	A0	1:1	mm
未标注公差	x.±0.20 .x±0.15 .xx±0.10	绘图/日期	CJY	2020.12.09
	x'.±2° x.±0.5°	审核/日期	-	-

1

2

3

4

5

6