料号审核:

变更说明	序号	变更描述	原因	设计	日期
	0	新版本发行	-	黄海祥	2020.10.16
	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-

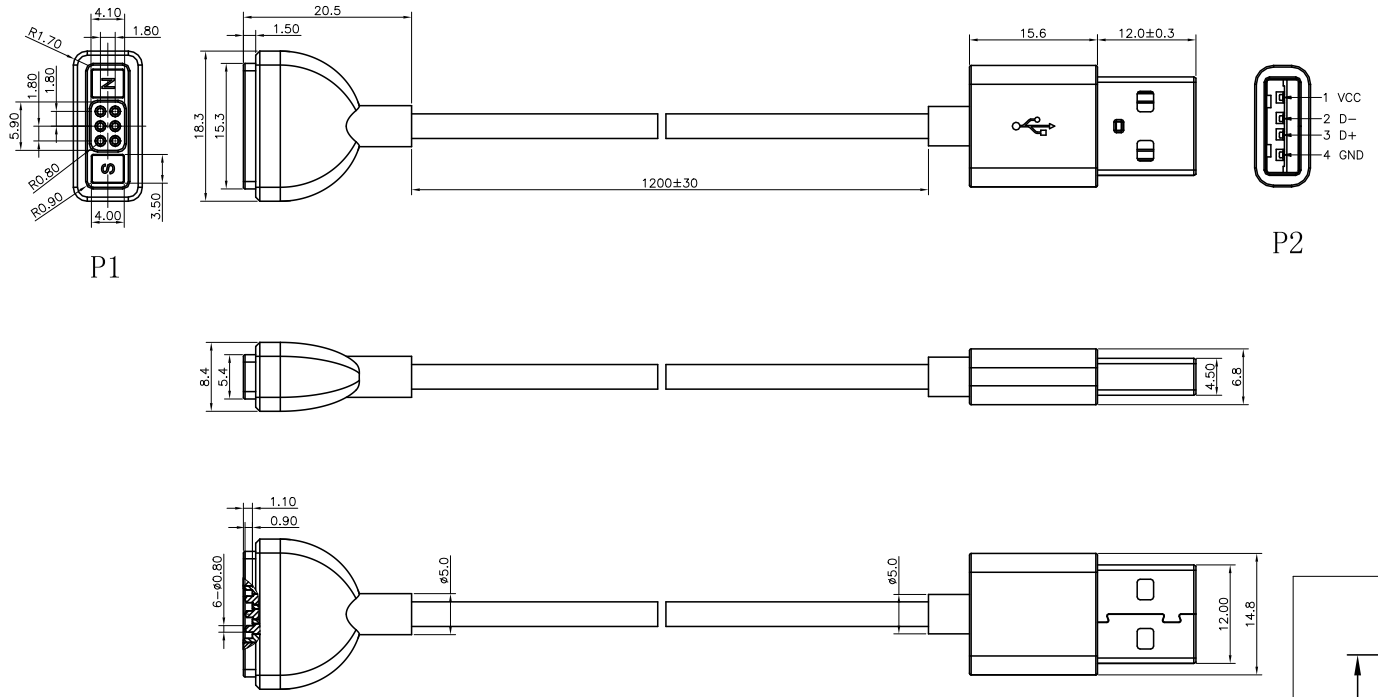

注意:
1. a.100%断/短测试.
   b.导通阻抗:2Ω(max).
   c.绝缘阻抗:300V/DC 10MΩ(min).
2. 摇摆测试: 吊重500g,±60度 500次 2000次导通OK.
3. 额定电压(PIN 接触):5Volts
4. 额定电流(PIN 接触):1A
5. 工作弹力单PIN:
   1)按压行程0.9mm(PIN 接触):30gf±5gf.
6. 寿命测试:
   1)按压行程0.9mm,10,000次(Min)
7. 工作温度范围:-30℃ ~ 85℃



接线表

P1		P2
1	红色	1 VCC
3	白色	2 D-
5	绿色	3 D+
4	黑色	4 GND
2+6	编织	铁壳

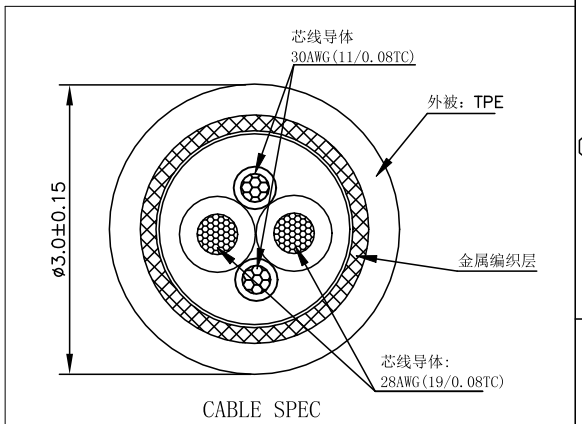

CABLE SPEC

序号	料号	物料名称	描述	用量	单位
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	线材	[30AWG(11/0.08TC)*2C 白, 绿+28AWG(19/0.08TC)*2C(红, 黑)]*1F 黑色TPE外被 OD:3.0	-	M
4	-	PCB	双面板 FR-4 13.0*3.5*1.0mm	1	PCS
3	-	方形磁铁	方形磁铁4.0*3.5*3.5mm N52 表面镀镍 盐雾48H	2	PCS
2	-	弹针	尺寸Ø1.5*5.3mm 材质C3604 针头镀金5u" 针管镀金3u"盐雾48H	6	PCS
1	-	TK-6P1N公座磁吸线支架	尺寸16.3*6.4*4.5mm 材质PA9T黑色	1	PCS

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

描述	TK-6P1N公座磁吸线 PH=1.8 PA9T黑色 TPE黑色OD3.0长1.2M				版本	比例	单位
料号	-				A0	1:1	mm
	未标注公差	x.±0.20	.x±0.15	.xx±0.10	绘图/日期	黄海祥	2020.10.16
		x°.±2°	.x°±0.5°		审核/日期	-	-