

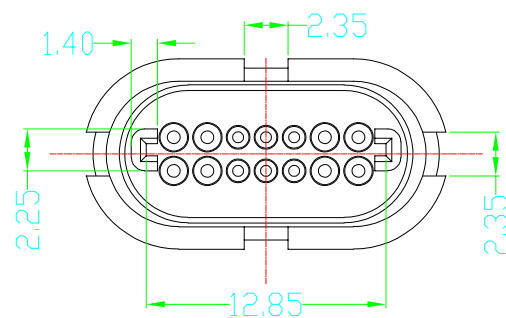
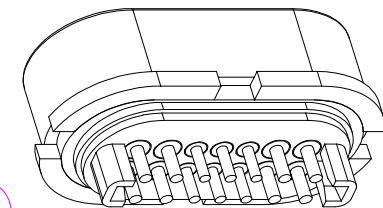
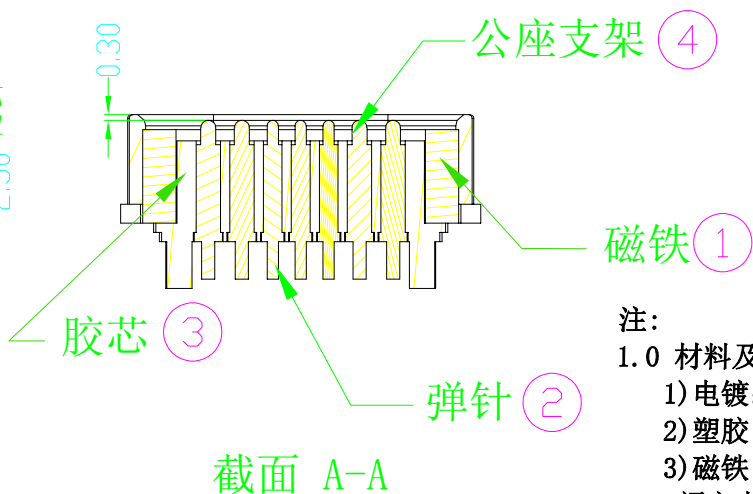
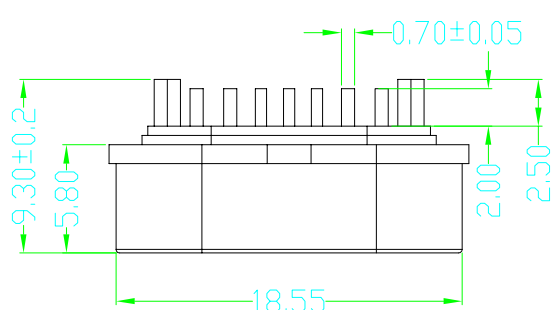
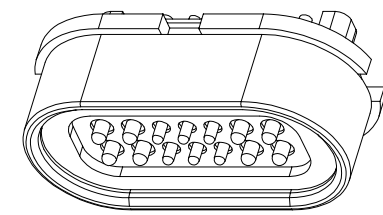




变更记录			
版本	变更描述	日期	设计者
A0	新制定	2018. 09. 20	

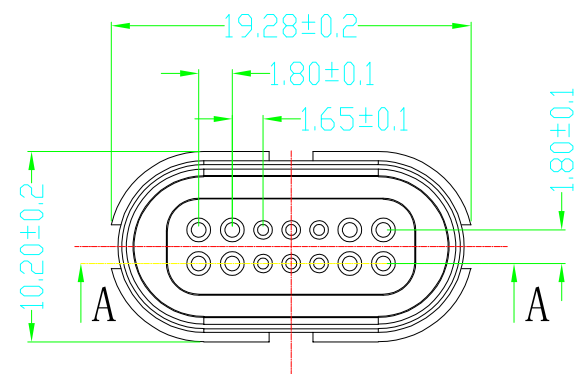

- 注:
- 1.0 材料及表面处理:
 - 1) 电镀: C3604 镀金10u" 镍底50~80u"
 - 2) 塑胶: PA46 黑色
 - 3) 磁铁: N52 表面镀锌
 - 2.0 额定电压: 12 V
 - 3.0 额定电流: 1.5A最大
 - 4.0. 工作行程和弹力:
 - 1) 按压行程: 1.1mm(触点): 35gf(最大)
 - 5.0. 机械寿命:
 - 1) 按压行程1.1mm(机械寿命周期): 10,000次(最小)
 - 6.0 工作温度: -30~85°

4	公座支架	TK-14PIN 公座支架塑胶 PA46 黑色	5g
3	公座胶芯	TK-14PIN 公座胶芯 LCP 黑色	1PCS
2	弹 针	1.2*8.5 弹针, C3604 电镀镍50~80u"金10u"	6PCS
		1.5*8.5 弹针, C3604 电镀镍50~80u"金10u"	8PCS
1	磁 铁	JH 7PIN 公座磁铁 材质N52 L17.15*W7.8*H5.0mm 镀镍200u" 盐雾48H	1PCS
项次	零件名称	规格描述	用量

磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

品名描述	TK-14PIN公座 连接器			版本:	A0
料号	HY80.00555-002	图档编号		单位:	mm
视角		未标注公差:	x. ±0.20 x° . ±2°	绘图/日期	审核/日期
			.x ±0.15 .x° ±0.5°		
			.xx ±0.10		
			核准/日期		

