


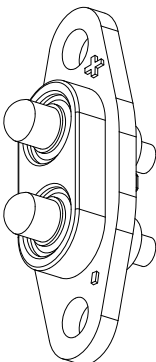



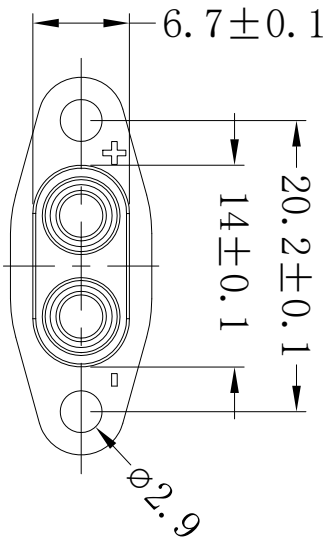

A

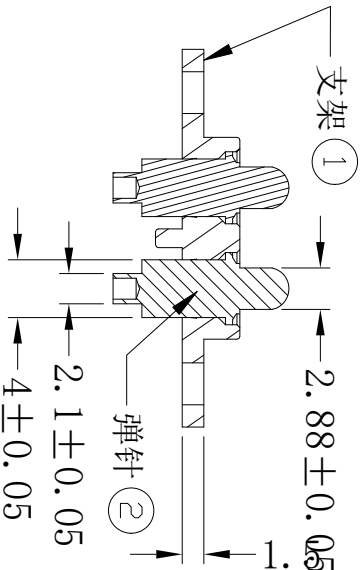

B

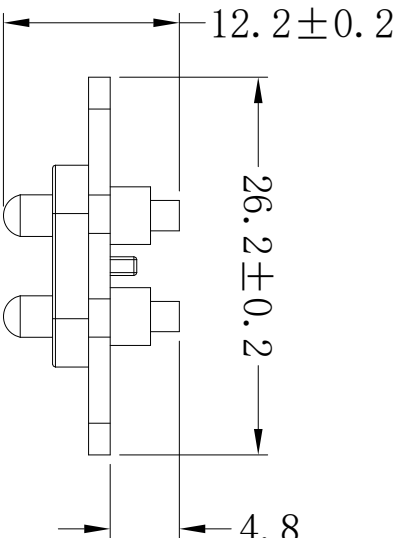


C

截面 A-A

- NOTES:
1. 额定电压: 24V
 2. 额定电流: 5A(最大)
 3. 导通阻抗: 30mΩ (最大)
 4. 工作行程和弹力:
1> 按压行程2.4mm: 150 ± 25gf
2> 按压行程3.3mm: 200 ± 25gf
 5. 机械寿命:
1> 按压行程2.4mm(机械寿命周期): 10000次
 6. 工作温度: -30~85 °C
 7. 过CCD测试

D

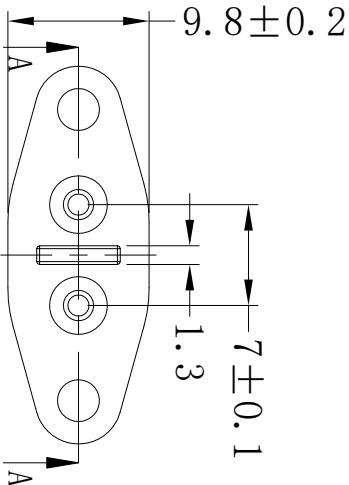

2	弹针	5.0*12.2 弹针, C3604 电镀镍50~80u"针管Auliu" 针头Au3u"	2PCS
1	支架	JM-2PIN 公座支架 LCP 本色	1PCS
项次	零件名称	规格描述	用量




POMAGTOR 磁性连接——专业为您定制		深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 Pomagtor Precision Electronics			
品名描述 JM-2PIN公座 连接器		料号 HY91.JM001-001	图档编号	单位: mm	版本: A0
视角		未标注公差:	x. ± 0.20 .x ± 0.15 .xx ± 0.10	绘图/日期	审核/日期
				比例:	Free

变更记录


版本	变更描述	日期	设计者
A0	新制定	2018.09.20	




变更记录			5	6
版本	变更描述	日期	设计者	
A0	新制定	2018.09.20		

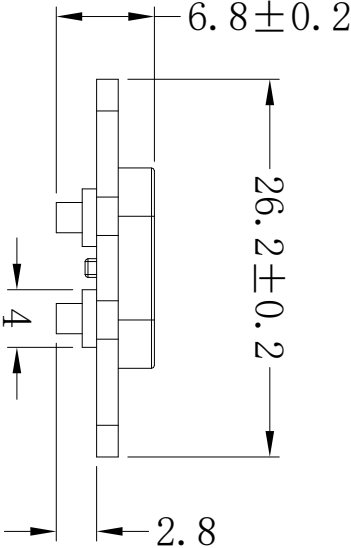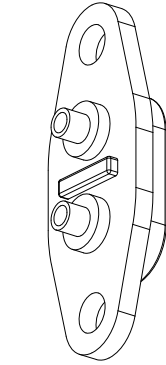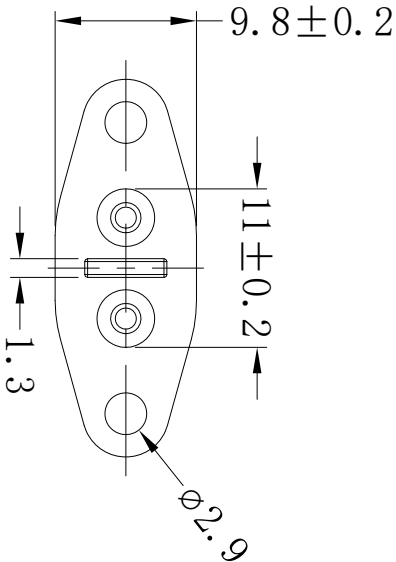

截面 A-A

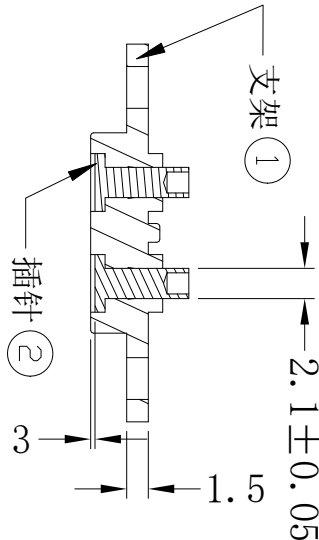

- NOTES:
1. 产品表面无披锋、缩水、变形、脏污、杂色等不良现象;
 2. 材质: LCP 本色
 3. 额定电压:24V
 4. 额定电流:5.0A(最大)
 5. 绝缘阻抗:100M Ω (最小)
 6. 导通阻抗:25m Ω (最大)
 7. 工作温度: -30~85°

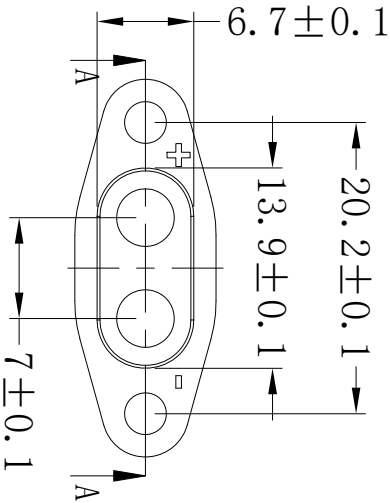

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

品名描述 JM-2PIN母座 连接器				版本:		A0
料号		HY91.JM002-001	图档编号	单位:	mm	比例:
视角		图例	公差:	绘图/日期	审核/日期	核准/日期
1	插针	4.0*6.5 插针, C3604 电镀镍50~80u" Au3u"	2PCS			
1	支架	JM-2PIN 母座支架 LCP 本色	1PCS			
项次	零件名称	规格描述	用量			
1						