

NOTES:

1.0 PLATING:



1)POwerpin:brass Au3u"over 120-150u" Ni

2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts

3.0 Rated Current(Per Contact):1A maximum

4.0 Working Temperature Range: -30~85°

注意此面无切断点

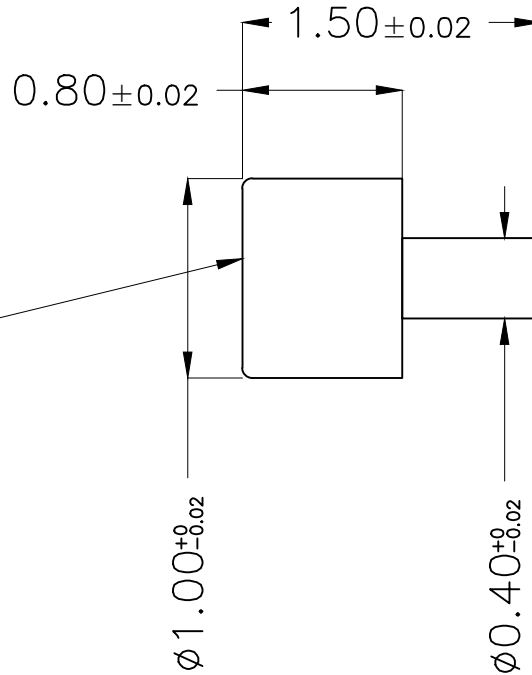

载带包装: 8000PCS/R

载带料号: HY13.00001-12MM*3

SEE TABLE

品名	料号
1.0*1.50铜柱电镀镍 120~150u"金3u"	HY90.00900-001

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision
Electronics

序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	S905 1.0*1.5mm, 载带包装, 镀金3U, 镀金C3604					版本	A1
1	为防氧化, 镀层变更为120-150U"	A1	邹巧云	2018.03.24	料号	HY90.00900-001	图档编号		单位	MM	比例	1:1
2	-----	-----	---	---		为标准尺寸公差:±0.02MM		绘图/日期			2018.03.24	
3	-----	-----	---	---		未标注角度公差:1°		审核/日期	-----			