




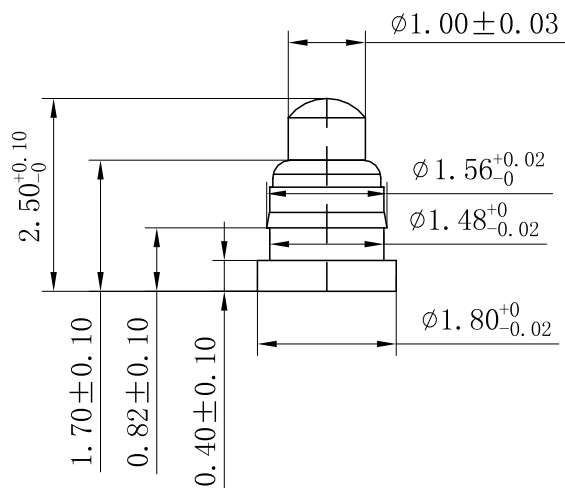

变更记录			
版本	变更描述	日期	设计者
A0	新版发行	2018.12.11	

NOTES:

- 1.0 PLATING:
  - 1>Contact plating:brass Au5u" over 50-120u"Ni
  - 2>Contact solder area plating:brass Au5u" over 50-120u" Ni
  - 3>Spring;SUS304
- 2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts
- 3.0 Rated Current(Per Contact):2A maximum
- 4.0 Contact Resistance:30mΩ maximum
- 5.0 Recommended Working StroK&Force:
  - 1>Stroke 0.50mm(Per Contact):60±15gf
- 6.0 Mechanical life:
  - 1>0.50mm(Mechanical life):100-1000K Cycles Min
- 7.0 Working Temperature Range:-30-85°



- ① 最大压缩高度
- ② 工作高度

**POMAGTOR** 磁性连接—专业为您定制  
**深圳市泰科汉泽精密电子有限公司**  
**Pomagtor Precision Electronics**

3	HY51.00152-001	弹簧:0.12*0.76*2.2*9N 材质:SUS304	1PCS	品名描述	1.8*2.5 POGO PIN 材质C3604 镀金5u 弹力60gf 无尾有卡点				版本	A0	
2	HY70.00887-009	1.8(1.48)*1.7针管 孔(1.22*1.44)材质:C3604 AU:5u"Ni:50-120u"过盐雾48H	1PCS	料号	HY90.00887-004	图档编号		单位	mm	比例	Free
1	HY70.00887-008	1.2(1.0)*1.55针头 孔(0.8*1.15mm)材质:C3604 AU:5u"Ni:50-120u"过盐雾48H	1PCS	视角	未标注公差: x. ±0.20 x° . ±2° .x ±0.15 .x° ±0.5° .xx ±0.10		绘图/日期	审核/日期	核准/日期		
项次	零件料号	规格描述	用量				付佳浩				
							2018.12.11				