




## 变更记录

版本	变更描述	日期	设计者
A0	新版发行	2018.12.21	


A




## NOTES:

1. 额定电压:5V
2. 额定电流:1A(最大)
3. 绝缘阻抗:100MΩ(最小)
4. 导通阻抗:30mΩ(最大)
3. 工作行程和弹力:
  - 1) 按压行程 1.0mm:25±15gf
4. 机械寿命:
  - 1) 按压行程1.0mm(机械寿命周期):10,000次
5. 工作温度:-30~85°


B

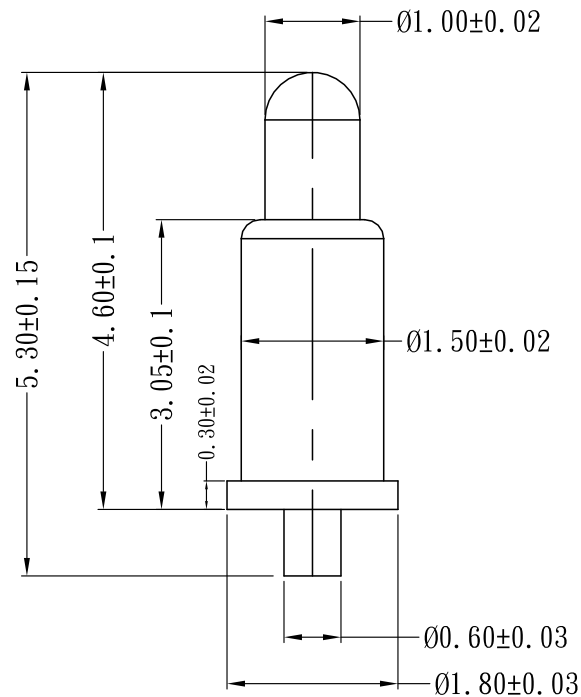

C

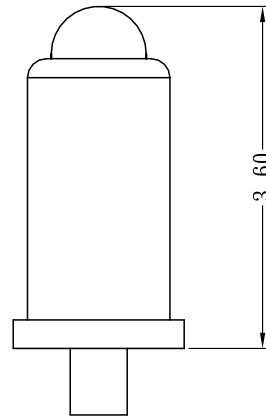

工作高度  
working. stroke

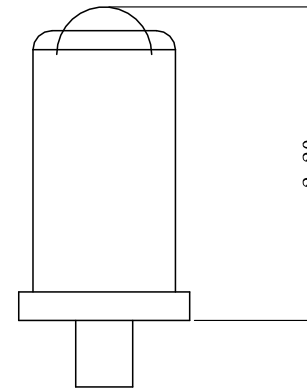

最大压缩高度  
max. stroke

D

**POMAGTOR**  
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
Pomagtor Precision Electronics

3			1PCS	品名描述	1.8(1.5)*5.3mm POGOPIN 材质C3604 Au:3u" 弹簧不镀金				版本	A0	
2			1PCS	料号	HY90.01008-003	图档编号		单位	mm	比例	Free
1			1PCS	视角		未标注公差:	x. ±0.20 .x ±0.15 .xx ±0.10	x° . ±2° .x° ±0.5°	绘图/日期	审核/日期	核准/日期
项次	零件料号	规格描述	用量					付佳浩			
								2018.12.21			

1

2

3

4

5

6