






变更记录

版本	变更描述	日期	设计者
A0	新版发行	2019.06.22	

NOTES:

1. 额定电压: 5V
2. 额定电流: 1A
3. 导通阻抗: 30mΩ (最大)
4. 工作行程和弹力:
1> 按压行程1.5mm: 20±10gf
5. 机械寿命:
1> 按压行程1.5mm (机械寿命周期): 10000次
6. 工作温度: -30~85° C
7. 过CCD测试

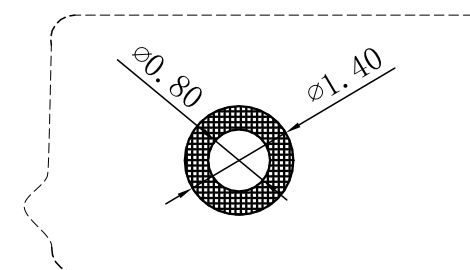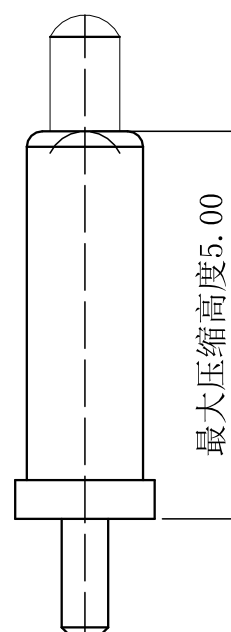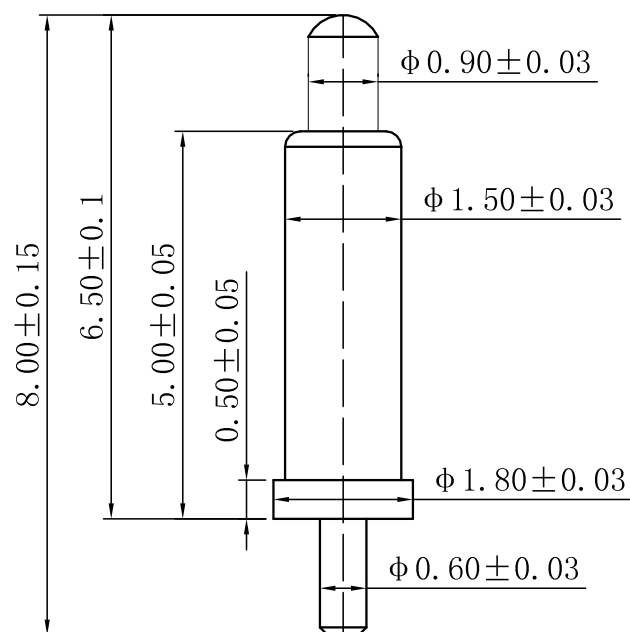

PCB LAYOUT

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

3	***	***	1PCS	品名描述	1.8*8.0弹针 材质C3604 AU3U~工作高度1.5mm 弹力20gf 过48H盐雾					版本	A0
2	***	***	1PCS	料号	HY90.01105-003	图档编号		单位	mm	比例	Free
1	***	***	1PCS	视角		未标注公差: x. ±0.20 .x ±0.15 .xx ±0.10	x° . ±2° .x° . ±0.5°	绘图/日期	审核/日期	核准/日期	
项次	零件料号	规格描述	用量					付佳浩 2019.06.22			