



变更记录				
版本	变更描述	设计	批准	日期
A0	新版本发行	付佳浩		2019/11/29

A

A

DETAIL A

NOTES:

1.0 PLATING:

1) Contact plating: Lead free copper Au40u" over 120-180u" Ni

2) Contact solder area plating: Lead free copper Au3-5u" over 120-180u" Ni

3) Spring: SUS304

2.0 Rated voltage (Per Contact): 20 Volts

3.0 Rated Current (Per Contact): 1A maximum

4.0 Contact Resistance: 30mΩ maximum

5.0 Recommended Working Stroke &amp; Force:

1) Stroke 2.0mm (Per Contact): 110 ± 25gf

6.0 Mechanical life:

1) Mechanical life: 20,000 Cycles Min

7.0 Working Temperature Range: -30~85° C

B



B

C

C

D

D

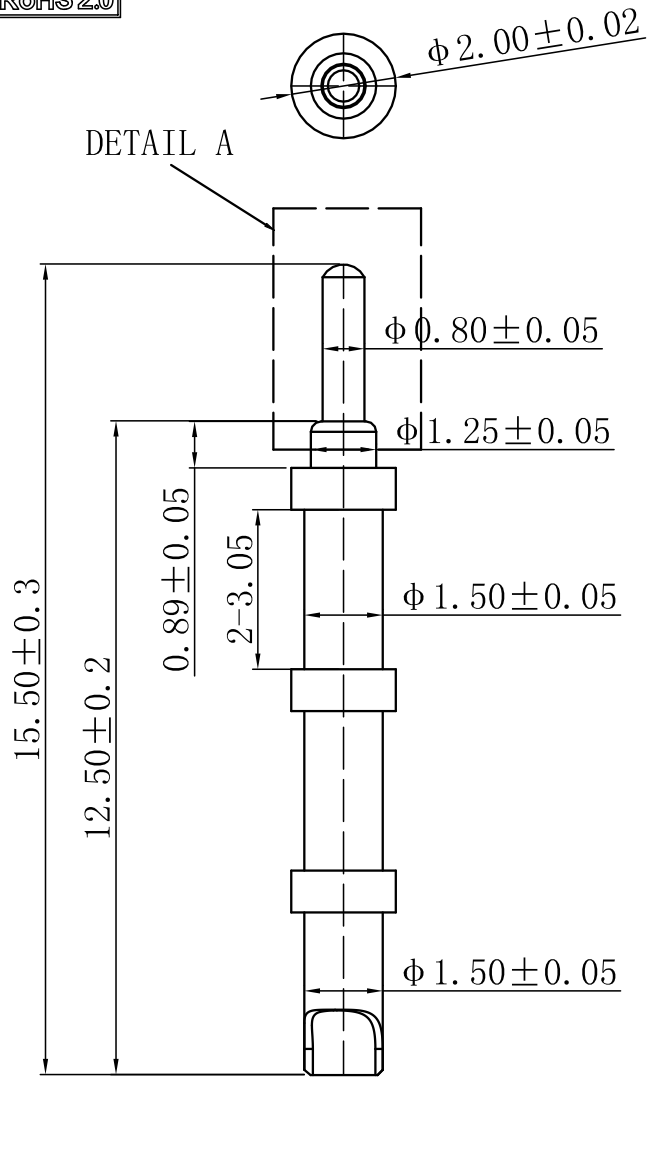

DETAIL A

**POMAGTOR**  
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
**Pomagtor Precision Electronics**

3	***	***	***	1	PCS	未注公差	品名描述	2.0*15.5弹针 材质材质H59无铅铜 AU40U"min 盐雾48H				
2	***	***	***	1	PCS	.x ±0.20	绘图	付佳浩	公司料号	HY90.***	客户料号	
1	***	***	***	1	PCS	.x ±0.15	审核		图档编号		版本	A0
项次	物料编码	物料名称	规格描述	用量	单位	.xx ±0.10	核准		视角	⊙ ⊚	比例	1:1
	1					.x ±0.5°					单位	mm

1

2

3

4

5

6